

# data


SQL



utf8

jdbc:mysql://121.37.7.167:33314/?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&serverTimezone:ia/Shanghai&nullCatalogMeansCurrent=true

创建数据源-SQL 创建数据源-SQL

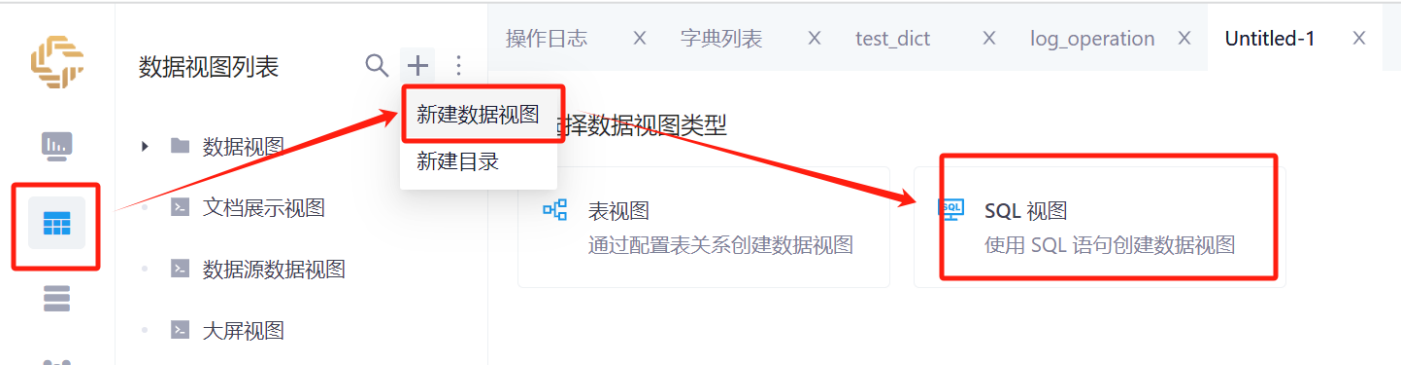


1. 创建数据源

2. 创建SQL

3. 创建SQL

4. 创建

5. 创建数据源id

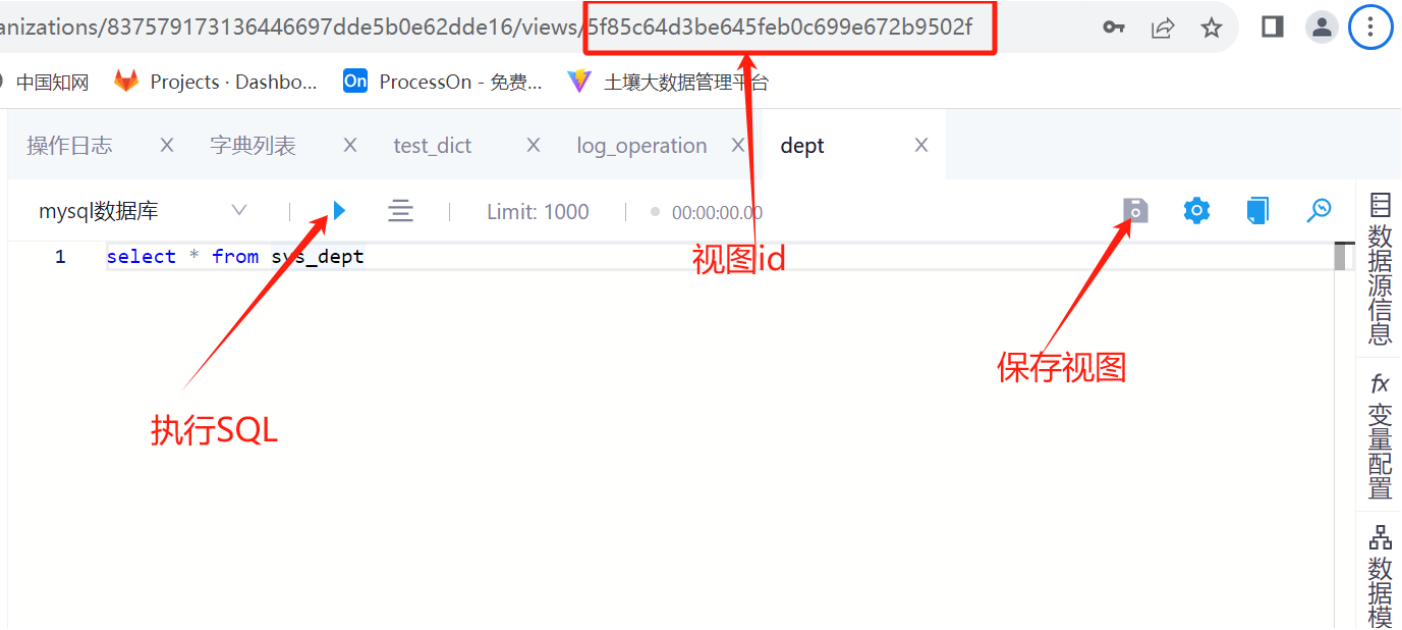

创建数据源-SQL 创建数据源-SQL

1. 创建TOKEN

1. 创建[POST] https://{url}/api/v1/users/login

2. Body 内容:

```
{
  "username": "wangbo", // 用户名
```

```
"password": "admin@2023!" //[]
}
```

3. 获取Authorization token

开发中 用户登录 分享文档 默认环境

POST https://csud-datart.whdev.vpclub.cn/api/v1/users/login 发送 保存

Header Query Body 认证 预执行脚本 后执行脚本 一键压测

none form-data x-www-form-urlencoded raw json 提取字段和描述 美化 简化

1 {"username": "wangbo", "password": "admin@2023!"}

实时响应 请求头(7) 响应头(10) Cookies(0) 响应示例 状态: 200 时间: 15:54:59 342.00ms 大小: 0.24kb

Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiJ3YW5nYm8iLCJwYXNzd29yZCI6NjM0NTA0ODQ5LCJleHAiOiJlMDE5NTM2OTI5LUM5G1ABWbP67Uy-PDMHN6b-L2sQdlTCqLO6Hgo0i0ps
Cache-Control	no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Content-Length	241
Content-Type	application/json

从响应头中获取token

2. 数据提供者

(1) 接口: [POST] https://{url}/api/v1/data-provider/view

(2) Header

名称	值	类型	备注
Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1xxxxx	string	token

(3) Body

```
{
  "page": 1, // 页码
  "limit": 20, // 每页数量
  "viewId": "a961d8dc8af4496aad3dfe71d9668416", // 视图ID
  "filters": [ // 过滤条件
    {
      "column": "create_date", // 列名
      "value": "2023-01-01", // 值
      "operator": ">", // 操作符
      "type": "date" // 数据类型
    }
  ],
  "order": {
    "column": "create_date", // 排序列
    "order": "desc" // 排序方式
  }
}
```

```

    'sqlOperator': 'GT',    //比较(EQ: 等于 NE: 不等于 GTE: 大于等于 LTE: 小于等于 LT: 小于 GT: 大于)
    'values': [
      {
        'value': '2023-06-08',    //日期
        'valueType': 'DATE'    //类型
      }
    ]
  }
}

```

#### (4)返回


```

{
  'data': {    //数据
    'list': [    //数据列表
      {
        'request_time': 154,
        'ip': '127.0.0.1',
        'id': 1667084925162176513,
        'request_method': 'POST',
        'create_date': '2023-06-09 16:23:14',
        'operation': '保存',
        'request_uri': '/renren-admin/kong/kongapp/save',
        'status': 0
      }
    ],
    'page': 1,    //页码
    'limit': 20,    //每页条数
    'total': 56    //总条数
  },
  'errCode': 0,
  'message': null,
  'success': true    //是否成功
}

```

返回数据

(1) 新建变量

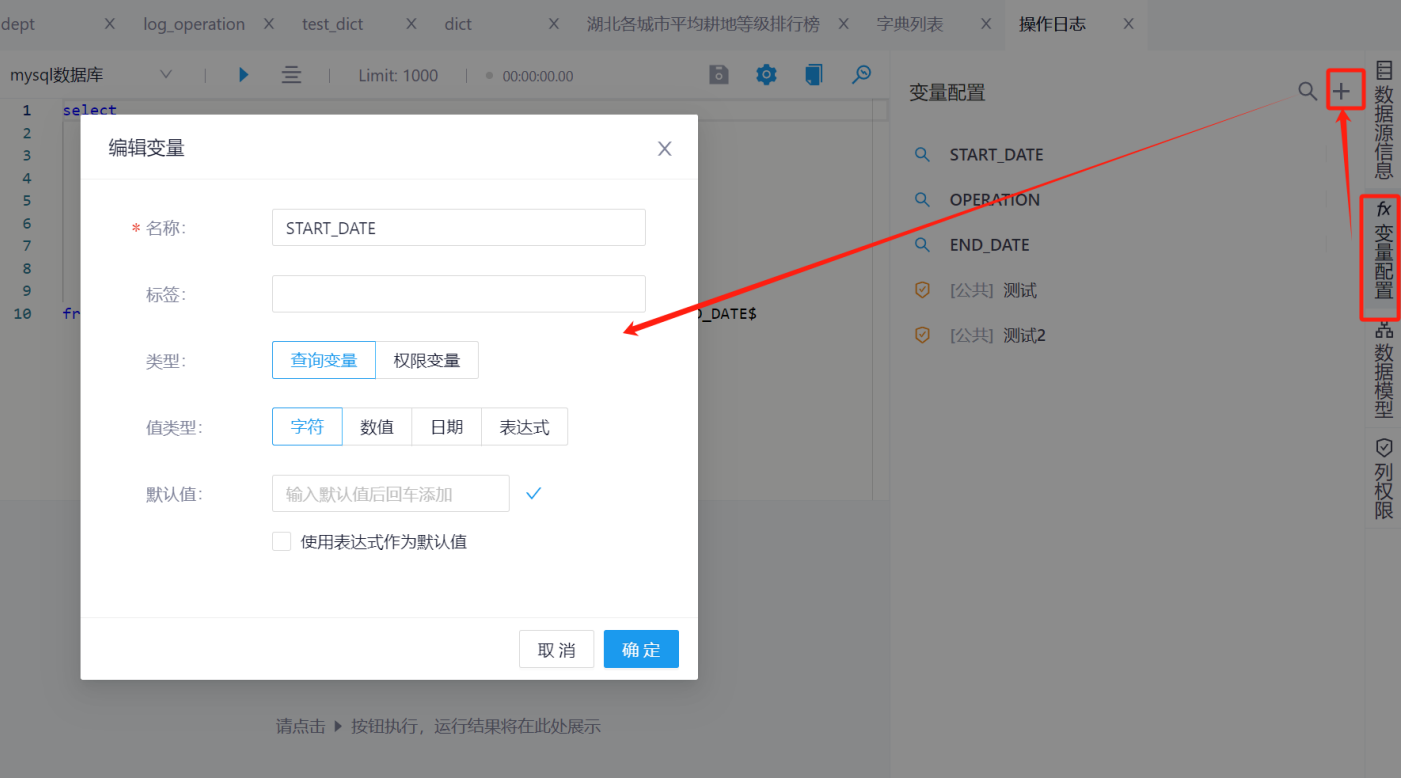

2. 新建变量：

```
select
    *
from sys_log_operation where create_date between $START_DATE$ and $END_DATE$
```

(3) 新建变量

```
{
  "page": 1, // 页码
  "limit": 20, // 每页条数
  "viewId": "a961d8dc8af4496aad3dfe71d9668416", // 视图ID
  "params": { // 参数
    "START_DATE": [ // 开始日期
      "2023-06-12" // 日期
    ],
    "END_DATE": [ // 结束日期
      "2023-06-13" // 日期
    ]
  }
}
```

#4  
7 2023 06:16:35  
7 2023 08:54:18